

Bitte die Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durchlesen!

Aufbauanleitung Lebendkicker

Aufblasbarer Lebendkicker 6 x 12 m bestehend aus:

- 1 x aufblasbarer Kunststoffrahmen 6 x 12 m mit integrierten Toren
- 1 x integrierte auswechselbare Bodenplane
- 2 x integrierte auswechselbare Torplanen/-netze
- 6 x eloxierte Aluminiumrohre (insgesamt 18 Teile zum Zusammenstecken)
- Schutzkappen für Aluminiumrohre
- 6 x Kunststoffrohre incl. Spielerpolster und 12 Anschlaggurte
- 12 x verschraubbare Arretierstangen
- 1 x Hochleistungsgebläse

Auf- und Abbau

Wählen Sie einen möglichst ebenen Platz für das Aufstellen des Spielgerätes aus, ansonsten kann der Lebendkicker nicht sicher betrieben werden! Der Untergrund kann Wiese, Asphalt, Pflaster oder im Innenbereich z.B. ein Hallenboden sein.

Auf Schotter darf der Lebendkicker nicht aufgestellt und betrieben werden!

Zuerst werden die beiden mitgelieferten Plastikplanen ausgelegt. Dabei die Planen in der Mitte übereinander legen (benötigte Auslegefläche für die Planen ca. 8 m x 14 m).

Bei hartem Untergrund wie Asphalt oder Pflaster muss zusätzlich der mitgelieferte Teppichrasen auf den Planen ausgelegt werden.

Darauf wird nun die blaue Bodenplane des Lebendkickers ausgelegt und ausgerichtet, sodass die beiden Plastikplanen noch ca. 1 m über der Bodenplane des Lebendkickers hervorstehen.

Nun den Ladetisch mit dem aufblasbaren Rahmen des Lebendkickers aus dem Anhänger herausfahren. Den aufblasbaren Rahmen auf die ausgelegte Bodenplane legen, auseinanderrollen und darauf ausbreiten. Beim Ausrichten den Lebendkicker nicht über Asphalt oder Schotter ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden!

Wichtig: Beim Ausrollen dabei achten, dass sich die Werbeflächen auf dem Rahmen des Lebendkickers auf der Innenseite befinden. Verdrehungen des Rahmens vermeiden.

Den Anschluss Schlauch mit Hilfe des Spanngurtes am Gebläse befestigen. Bitte prüfen Sie, ob die Entlüftungsschlitze geschlossen sind. Das Gebläse einschalten und warten, bis sich der Rahmen prall gefüllt hat.



Beide Lüftungsschlitze schließen!
Jeweils vom Tor außen gesehen links!



Anschluss über das Gebläse schieben und mit dem Spanngurt sichern.

Achtung: Ist der Rahmen des Lebendkickers verdreht, muss die Luft unbedingt wieder abgelassen werden, um das Spielgerät neu auszurichten.

Wichtig: Den Rahmen des Lebendkickers nicht im aufgeblasenen Zustand ausdrehen!

Dann wird die blaue Bodenplane mittels der roten Bänder mit dem aufgeblasenen Rahmen des Lebendkickers verbunden.

Nun werden die dreiteiligen Aluminiumrohre zusammengebaut. Von den Alurohren die Kunststoffschutzhüllen abnehmen und vor dem Zusammenstecken von Verunreinigungen befreien. Die kurzen Alurohre sind das Mittelteil. Die langen Rohre werden von außen gerade auf die kurzen Alurohre vorsichtig aufgesteckt. Hierbei nicht fest drehen und keine starke Gewalt anwenden. Evtl. bei Schwergängigkeit die Kanten der Aluhülsen mit Schleifpapier etwas anschleifen, wenn sich kleine Grate gebildet haben.

Dann werden die Kunststoffrohre mit den Spielerpolstern und Anschlaggurten für die Spieler auf die Aluminiumrohre geschoben.



Die Alurohre vorsichtig von innen nach außen durch die vorgesehenen Löcher im Lebendkickerrahmen führen. Am besten geht das zu zweit: Eine Person führt die Stange ein und eine andere Person hilft von der Gegenseite und zieht die Stange durch das Loch.

Anschließend werden die Alurohre mit den Arretierstangen an der Außenwand befestigen. Die Arretierstangen durch die Ringmuttern am aufgeblasenen Lebendkicker und durch die Bohrlöcher an den Alustangenenden schieben. Die Stangenabdeckung nur unten über das untere Gewinde der Arretierstange ziehen und mit der Metallkugel verschrauben.



Die Arretierstangen von oben durch die Ringmuttern und Alustangen schieben.



Stangenabdeckungen nur unten befestigen.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Allgemeine Hinweise zum Betrieb des Lebendkickers

- Der Lebendkicker darf nur im trockenen Zustand betrieben werden. Bei Nässe darf das Spielgerät nicht aufgestellt werden bzw. muss abgedeckt oder sofort abgebaut und trocken gelagert werden. Es saugen sich auch die Rasenteppiche voller Wasser.
- Zum Aufbau werden mindestens 4 Personen benötigt.
- Eine Person im Aufbauteam sollte hauptverantwortlich für den Auf – und Abbau sein. Dadurch werden Fehler beim Aufbau und Einladen vermieden und dem Verlust von Teilen vorgebeugt.
- Eine Person sollte als Aufsicht oder Schiedsrichter während des Spielbetriebes zur Verfügung stehen. Das Spielgerät darf nur unter Aufsicht bespielt werden.
- Der Lebendkicker darf nur bei laufendem Gebläse und im aufgeblasenen Zustand betrieben werden. Bei Pausen darf das Gebläse nicht ausgeschaltet werden!
- Es dürfen sich nur angegurtete Spieler im Spielfeld aufhalten. Jeder Spieler muss seine Hände in seinem Spielbereich lassen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- Als Ball sollte ein Softball oder ein leichter Lederball (Beachvolleyball) verwendet werden (im Lieferumfang enthalten). Ein Lederfußball ist für das Spielen nicht geeignet!
- Der Lebendkicker darf nur mit Turnschuhen oder barfuß bespielt werden. Fußballschuhe beschädigen den Lebendkicker und sind nicht gestattet!
- Es ist nicht gestattet, Teile vom Lebendkicker zu entfernen oder abzubauen, wie z.B. die Torplanen oder den Boden. Weiter dürfen die Polster an den Alustangen nicht entfernt werden. Es entsteht erhöhte Verletzungsgefahr und die Gefahr der Beschädigungen des Spielgerätes!
- Während des Aufbaus und des Betriebes ist darauf zu achten, dass in der Nähe des Kickers **nicht geraucht oder ein offenes Feuer geschürt** wird.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Personen auf die aufgeblasenen Ränder des Spielgerätes setzen. Dadurch kann das Innengewebe beschädigt werden.


Wichtig: Ist der Lebendkicker oder der Rasenteppich trotzdem nass geworden, Sind Sie als Entleiher für das Trocknen zuständig. Sie können das Spielgerät beim Materialverleih nur im trockenen Zustand abgeben. Eventuelle Kosten, die dadurch für uns entstehen werden Ihnen in Rechnung gestellt.

Bitte beachten: Für die Beschädigung und den Verlust von Teilen haftet Sie als Entleiher!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lebendkickern!


Zusammenlegen des Lebendkickers

Das Spielgerät darf nur trocken zusammengelegt und abgegeben werden!

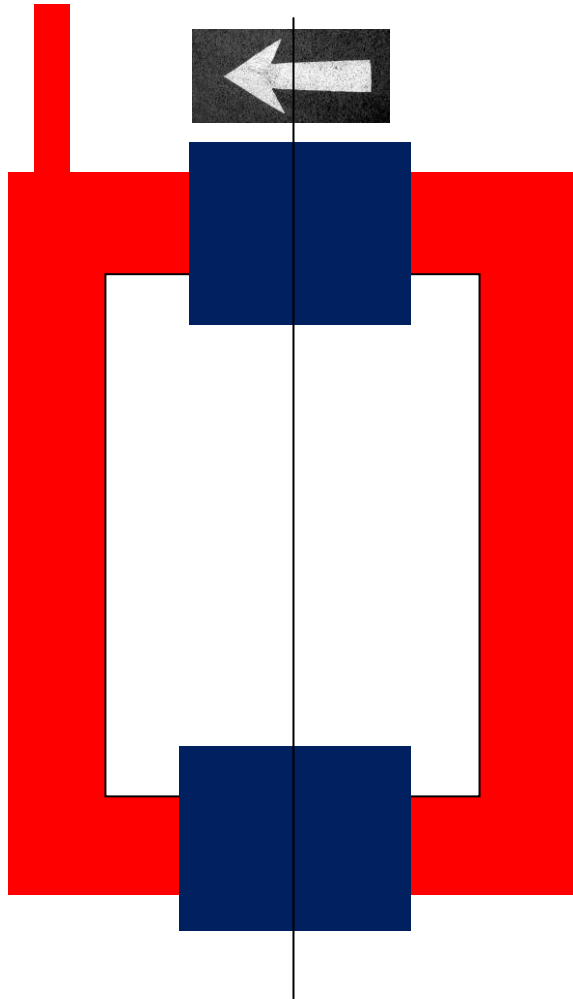

1.
Alustangen entfernen;
Lüftungsslitze öffnen;
Luft ablassen und
Spielgerät einige Zeit
liegen lassen (mind. 30
min), damit Luft
komplett ausströmen
kann.

Dann wie in Zeichnung
beschrieben
zusammenlegen.

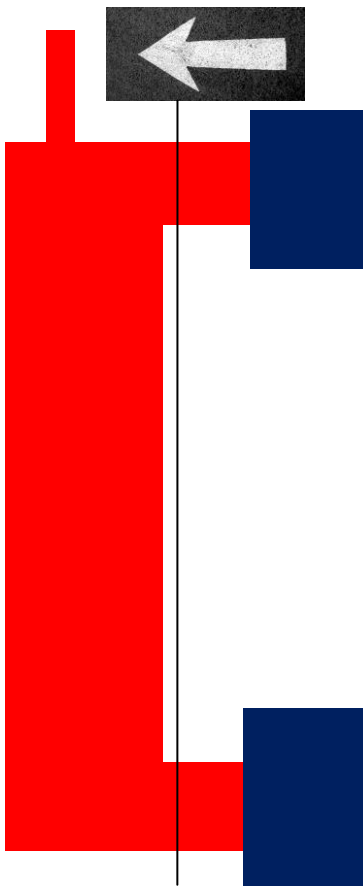

2.
Aufrollen in Richtung
Auslassschlauch. Immer
wieder Luft herauspressen.

3.
Spielgerät auf
den Transportwagen legen und
mit Spanngurten befestigen.

4.
Transportwagen in den
Anhänger laden.

